

Выход из незадымленной ЖК
жилой части
Выход из ЖК обслуживания


ПРОВЕРЕНО
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
04.08.2020
сотрудник ТО

Условные обозначения


Обозначение	Наименование
	Монолитный железобетон
	Теплоизоляция, звукоизоляция
	Канель керамический эффективный КН-р 250х120х140/2,1НФ/60/12/50/ГОСТ 530-2012, 250мм
	Блоки бетонные, 80мм, 160мм
	Блоки бетонные, 80мм, оштукатуренные с 2-х сторон по 10мм
	Блоки бетонные, 80мм, оштукатуренные с одной стороны по 10мм
	Кирпич бетонный, 120мм
	Блоки газобетонные, 0500 по ГОСТ 21620-89, 250мм
	Марка элементов заполнения оконных проемов
	СмП-1 Марка стеклянной перегородки
	ОГ-1 Марка ограждения
	К-1 Марка козырька
	Р-1 Марка дренажной решетки
	Грязезащитный козырек
	Абонентские шкафы с указанием количества ячеек в секции
	Место подключения вентиляции ВПП под потолком

Схема устройства грязезащитной решетки/кобра

- Грязезащитная решетка/кобра - 20, 25 мм*
- Покрывало пола - Плитка керамогранитная склеиваемая на клею
- Морозостойкий раствор (цвет согласно дизайн-проекту отдела МОП) - 20 мм
- Выравнивающий слой - Фиброцементная стяжка М150 - 40 мм
- Разделяющий слой - Полиэтиленовая пленка 200 мк - 1 слой
- Утеплитель - Плита минераловатная (λ=0,042 Вт/м*°С), плотностью не менее 115 кг/м³ - 25, 30 мм*
- Несущая конструкция - Монолитная ж.б. плита перекрытия - по КХ



Ведомость изменений		
Изм.	Дата	Описание изменения
4.	23.12.19	Новый лист
6.	05.02.20	Письмо ООО «Стил Сити» от 07.01.2020 №3993/ДПП/СЭС
15.	30.04.20	Письмо ООО «Стил Сити» от 27.02.2020 №441/ДПП/С, изменение марок козырьков и ограждений, изменение грязезащитных решеток. Изменение типов полов.
17.1	21.08.20	Изменение маркировки окон. Добавление обозначения узлов примыкания оконных и дверных блоков.

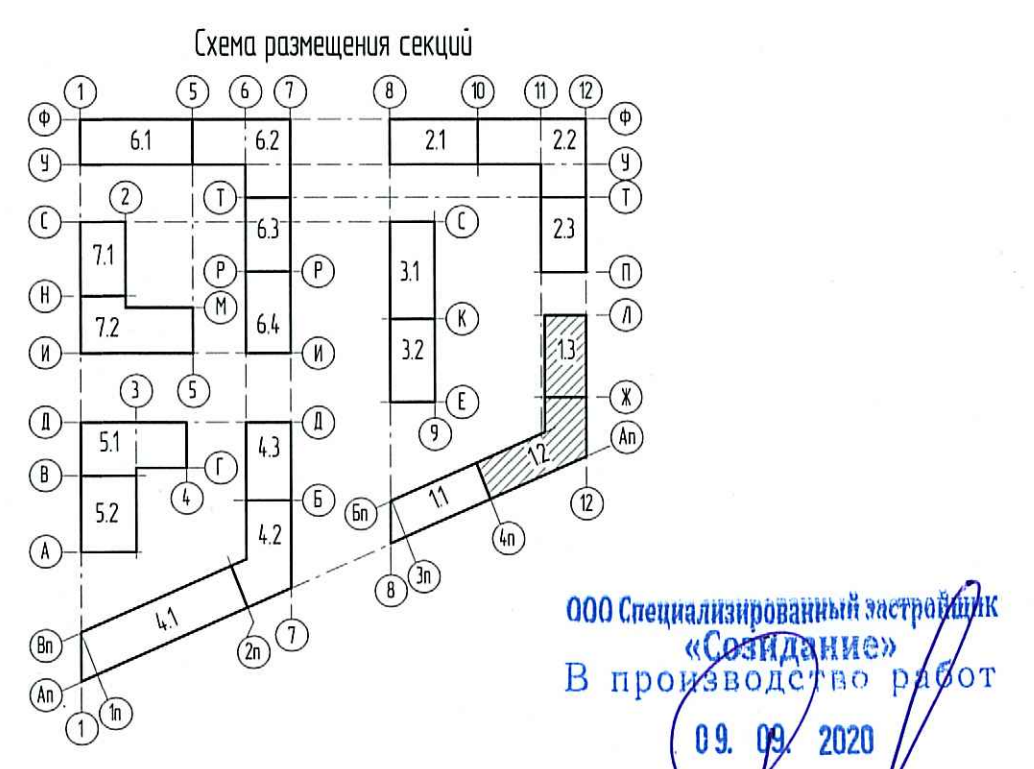

ООО Специализированный застройщик
«Созидание»
В производственно работ
09.09.2020

Примечания:

- Данный лист смотреть совместно с кладовыми планами, фасадами и вытраками данного комплекта
- Подносы МПН см. лист 7.
- Выпуклое остекление показано условно. Схемы, маркировку и конструкции вытрахов см. листы 45-48 «Жизнь»
- Конструкции типов стен и перегородок см. лист 49.
- Экспликация полов см. лист 50.
- Ведомость заполнения оконных проемов см. лист 53.
- Ведомость заполнения дверных проемов см. лист 54.
- Ведомость отделки помещений см. лист 55.
- Козырьки и грязезащитные решетки (Р-1) см. лист 60.
- Примыкание см. лист 62.
- Ограждения лестниц см. раздел КМ Цветовое решение ограждений лестниц выполнять согласно цветовым решениям по дизайн-проекту МОП.
- Крепление сантехнического оборудования см. раздел ОВ.
- Цветовое решение элементов заполнения дверных проемов МОП (в том числе «абонентских», технических дверей, лифтов) и других элементов инженерного оборудования выполнять согласно цветовым решениям дизайн проекта МОП.
- Расположение и спецификация клипсов КИВ см. раздел ОВ.
- Не указанные на данном листе нормативные документы по стандартизации ГОСТ, ГОСТ Р, ТУ, СТБ см. Ведомость ссылочных документов лист 1 данного комплекта.
- По предписанию Заказчика, в связи с необходимостью обеспечения организации строительства и технико-экономических возможностей Подрайона, указанные материалы и конструкции несут быть заменены на аналогичные с точки зрения технических характеристик. Все материалы должны иметь сертификаты соответствия. Замена материалов и конструкций выполняется в качестве дополнительной работы (п.4.7. СП 48.13330.2018).

Изм.	Т	Изм.	72-20	21.08.20
17	1	Изм.	72-20	21.08.20
15	-	Зач.	50-20	30.04.20
6	-	Зач.	11-20	23.12.19
4	-	Ноб.	5-19	23.12.19

0006_18.07P-1-AP
Резидентные жилые дома
со встроенными помещениями и встроенно-пристроенной подземной автомобильной стоянкой
по адресу: Санкт-Петербург, муниципальный округ Светловское, проспект Энгельса, участок 4, кадастровый номер №78-36.005354-1684

Изм.	Колуч.	Лист	№рек.	Подпись	Дата
Разработал	Козырева	12.19			
Проверил	Козырева	12.19			
Нач. отдела	Курдюкова	12.19			
ГАП	Менчикова	12.19			
Инж.пр.	Карязина	12.19			

Жилой дом
Секция 11-13
Р 32
Листов

Маркировочный план 1 этажа секции 12-13
М 1100

АО «ДМП»
Ленинградская область