



Схема устройства грязезащитной решетки/кобра

- Грязезащитная решетка/кобр - 20, 25 мм\*
- Покрывало пола - Плитка керамогранитная исключающая скольжение на клеювом морозостойком растворе (цвет согласно дизайн-проекта отделки МОП) - 20 мм
- Выравнивающий слой - Фиброцементная стяжка М150 - 40 мм
- Разделительный слой - Полиэтиленовая пленка 200 мк - 1 слой
- Утеплитель - Плита минераловатная (λ=0,042 Вт/м\*°С), плотностью не менее 115 кг/м<sup>3</sup> - 25, 30 мм\*
- Несущая конструкция - Монолитная ж.б. плита перекрытия - по КХ

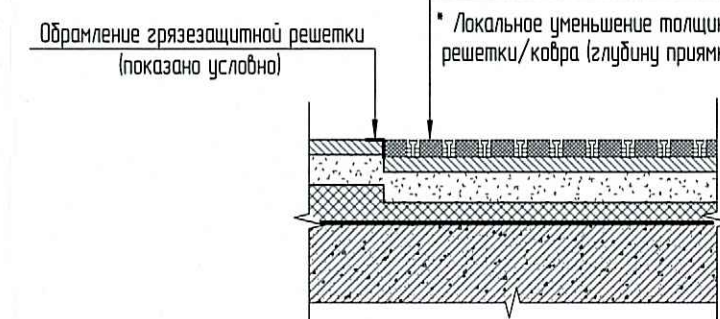

Ведомость изменений		
Изм.	Дата	Описание изменения
6	05.02.20	Письмо ООО «Стил Стил» от 17.01.2020 №3993/ОП/СЗ
15	30.04.20	Письмо ООО «Стил Стил» от 27.02.2020 №44.11/ОП/С, изменение марок козырьков и ограждений, изменение грязезащитных решеток. Изменение плит пола.
17.1	19.08.20	Изменение вытражки и стеклянной перегородки секции 5.2
20.1	16.10.20	Удаление двери типа 25/1 б колясочной секции 5.1 по требованию КО

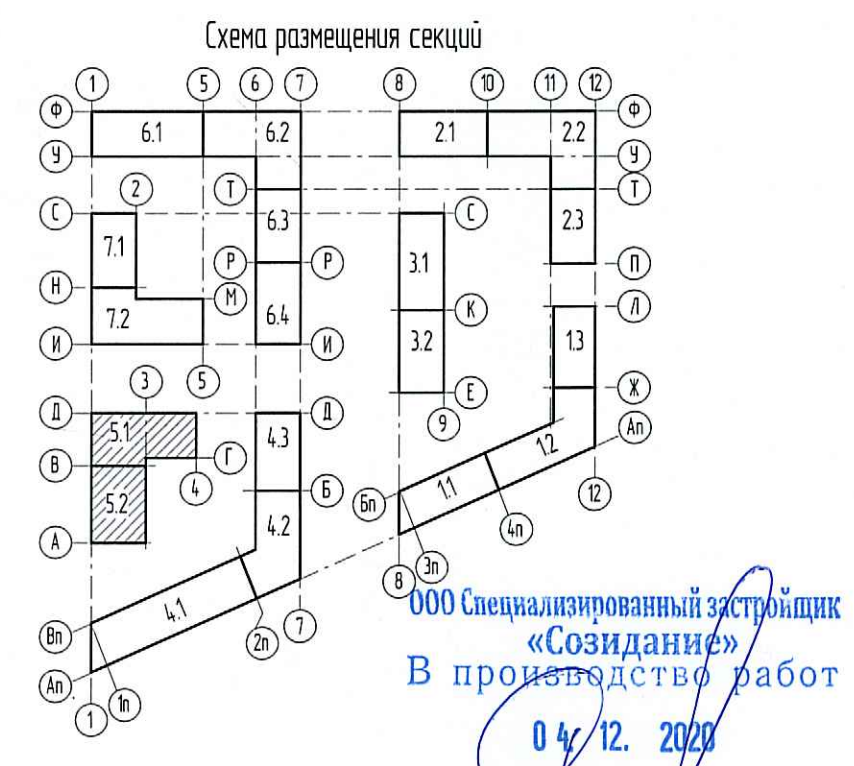

Условные обозначения

Обозначение	Наименование
	Монолитный железобетон
	Теплоизоляция, звукоизоляция
	Ковань керамической эффективной КМ-р 250x120x40/21 НФ/50/12/50/ ГОСТ 530-2012, 250мм
	Блоки бетонные, 80мм, 160мм
	Блоки бетонные, 80мм, оштукатуренные с 2-х сторон по 10мм
	Блоки бетонные, 80мм, оштукатуренные с одной стороны по 10мм
	Кирпич бетонный, 120мм
	Блоки газобетонные, 0500 по ГОСТ 21620-89, 250мм
ОК-1/ОБ-1/ББ-1/ББ-1	Марка элементов заполнения оконных проемов
СмП-1	Марка стеклянной перегородки
ОГ-1	Марка ограждения
К-1	Марка козырька
Р-1	Марка грязезащитной решетки
	Грязезащитный кобрак
	Абонентские шкафы с указанием количества ячеек в секции

ПРОВЕРЕНО  
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ  
27.10.2020

- Примечания:
- Данный лист смонтировать совместно с кладочными планами, фасадами и вытражками данного комплекса.
  - Подъемники МН см. лист 6.
  - Вытраженное остекление показано условно. Схемы, маркировку и конструкции вытражек см. листы 25-27.
  - Конструкции плит стен и перегородок см. лист 28.
  - Экспликация плит см. лист 29.
  - Ведомость заполнения оконных проемов см. лист 32.
  - Ведомость заполнения дверных проемов см. лист 33.
  - Ведомость отделки помещений см. лист 34.
  - Козырьки и грязезащитные решетки (Р-1) см. лист 39.
  - Приемы см. лист 41.
  - Ограждения лестниц см. раздел КМ. Цветовое решение ограждений лестниц выполнять согласно цветовым решениям по дизайн-проекту МОП.
  - Крепление сантехнического оборудования см. раздел ОБ.
  - Цветовое решение элементов заполнения дверных проемов МОП в том числе абонентских, технических дверей, лючков и других элементов инженерного оборудования выполнять согласно цветовым решениям дизайн-проекта МОП.
  - Расположение и спецификация клапанов КИВ см. раздел ОБ.
  - Неуказанные на данном листе нормативные документы по стандартизации ГОСТ, ГОСТ Р, ТУ, СТОИ см. Ведомость ссылочных документов лист 1 данного комплекта.
  - По предложению Заказчика, в связи с необходимостью обеспечения организации строительства и технологических возможностей подрядчика, указанные материалы и конструкции могут быть заменены на аналогичные с такими же техническими характеристиками. Все материалы должны иметь сертификаты соответствия. Замена материалов и конструкций выполняется в качестве дополнительной работы (п.4.7. СП 48.13330.2018).

Изм.	Дата	Исполнитель	Дата
20	1	Изм.	12.1.20
17	1	Изм.	7.2.20
15	-	Зач.	5.0.20
6	-	Зач.	11.20

0006\_18.07P-5-AP  
Миниформатные жилые дома со встроенными панорамными и встроенно-приставными подвесными абонентскими шкафы по адресу Санкт-Петербург, муниципальный округ (Светловское, проект Звезда, участок 4, кадастровый номер №78.36.0005354.168.)

Имя	Колуч	Лист	№рек	Подпись	Дата
Разработал	Коселева	12.19			
Проверил	Киселева	12.19			
Нач. отдела	Курсызова	12.19			
ГАП	Мещерякова	12.19			
Инженер	Харязина	12.19			

Жилой дом Секция 5.1 - 5.2  
Маркировочный план 1 этажа  
М 1100

Стандия Лист Листов  
Р 16

АДР  
Агентство Технического Регламентирования