


Схема устройства грязезащитной решетки/ковра

Грязезащитная решетка/ковёр	- 20, 25 мм*
Покрывание пола - Плитка керамогранитная исключающая скольжение на клею	- 20 мм
Морозостойкий раствор (цвет согласно дизайн-проекта отдела МОП)	- 20 мм
Выравнивающий слой - Фиброцементная стяжка М150	- 40 мм
Разделяющий слой - Полиэтиленовая пленка 200 мкм	- 1 слой
Утеплитель - Плита минераловатная (λ=0,042 Вт/м*°С)	- 25, 30 мм*
плотностью не менее 115 кг/м³	- по КЖ
Несущая конструкция - Монолитная ж.б. плита перекрытия	- по КЖ




Условные обозначения

Обозначение	Наименование
	Монолитный железобетон
	Теплоизоляция, звукоизоляция
	Керамическая плитка эффективной КМ-р 250x120x10/2,1НФ/60/12/50/ ГОСТ 530-2012, 250мм
	Блоки бетонные, 80мм, 60мм
	Блоки бетонные, 80мм, оштукатуренные с 2-х сторон по 10мм
	Блоки бетонные, 80мм, оштукатуренные с одной стороны по 10мм
	Кирпич керамический, 120мм
	Блоки газобетонные, Ø500 по ГОСТ 21620-89, 250мм
	МК-1/06-1/66-1/ДБ-1
	Марка элементов заполнения оконных проемов
	МК-1
	Марка стальной перегородки
	ОГ-1
	Марка ограждения
	К-1
	Марка козырька
	Р-1
	Марка грязезащитной решетки
	Грязезащитный коврик
	Абонентские шкафы с указанием количества ячеек в секции

Ведомость изменений

Изм.	Дата	Описание изменения
4.	23.12.19	Новый лист
6.	05.02.20	Письмо ООО «Стил Сити» от 17.01.2020 №3993/ДПП/СЭС, выполнение дверей коллекторных
15.	30.04.20	Письмо ООО «Стил Сити» от 27.02.2020 №4411/ДПП/С, изменение марок козырьков и ограждений. Изменение грязезащитных решеток.
17.1	21.08.20	Письмо ООО «Стил Сити» от 24.08.2020 №5963/ДПП/СС - изменение узла примыкания оконного блока (исчислялся).
17.2	21.08.20	Изменение маркировки окна

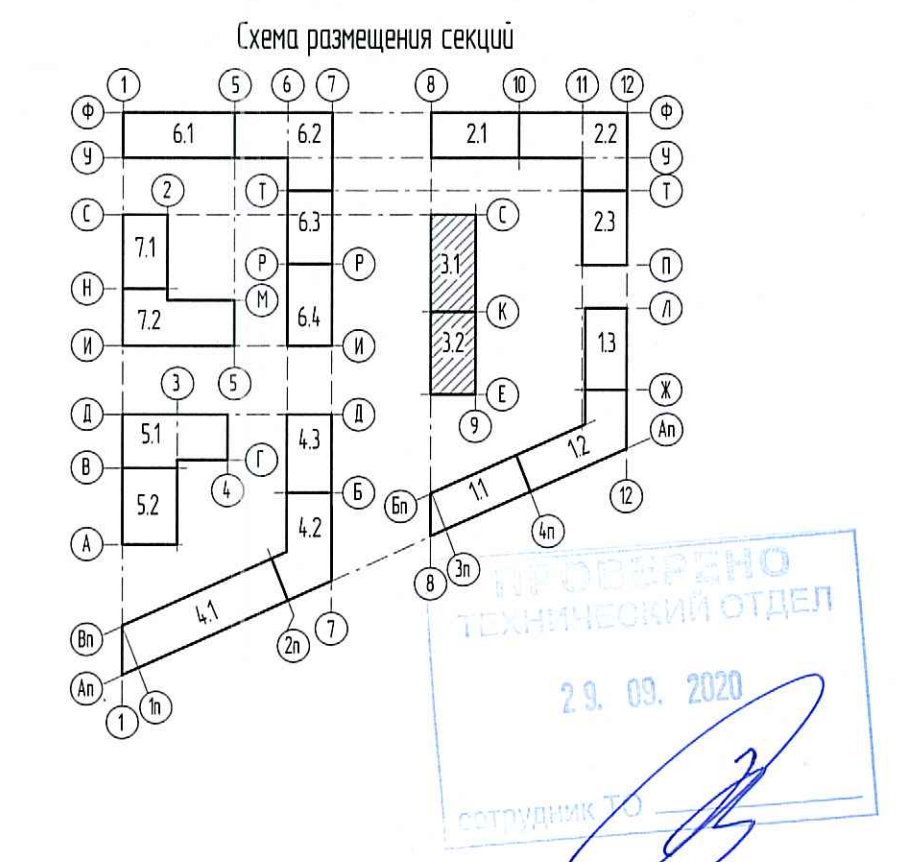

Создано  
30.09.2020

- Примечания:
- Данный лист считать совместно с кладочными планами, фасадами и выносами данного комплекса.
  - Павильоны МН см. лист 6.
  - Выносное освещение показано условно. Схемы, маркировку и конструкции выносов см. лист 26.
  - Конструкции типов стен и перегородок см. лист 26.
  - Экспликация полов см. лист 27.
  - Ведомость заполнения оконных проемов см. лист 30.
  - Ведомость заполнения дверных проемов см. лист 31.
  - Ведомость отделки помещений см. лист 32.
  - Козырьки и грязезащитные решетки Р-1 см. лист 37.
  - Приемы см. лист 39.
  - Ограждения лестниц см. раздел КМ. Штукатурное решение ограждений лестниц выполнять согласно штукатурному решению отделочного проекта МОП.
  - Крепление светотехнического оборудования см. раздел ОВ.
  - Цветовое решение элементов заполнения оконных проемов МОП (в том числе козырьков, технических дверей, лоджий) и других элементов инженерного оборудования выполнять согласно штукатурному решению отделочного проекта МОП.
  - Расположение и спецификации клапанов КИВ см. раздел ОВ.
  - Незакрашенные на данном листе наружные поверхности по стандартизации ГОСТ, ГОСТ Р, ТУ, СТО см. Ведомость сметных документов лист 1 данного комплекса.
  - По предложению Заказчика, в связи с необходимостью обеспечения организации строительства и технологических возможностей Пондрейка, указанные материалы и конструкции могут быть заменены на аналогичные с такими же техническими характеристиками. Все материалы должны иметь сертификаты соответствия. Замена материалов и конструкций выполняется в качестве дополнительной работы (п.4.7. СП 4.8.13330.2018).

№	Изм.	Дата	Подпись	Дата
17	2	17-20		21.08.20
15	-	50-20		30.04.20
6	-	11-20		05.02.20
4	-	5-19		23.12.19

0006\_18.07P-3-AP

Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенной подземной автостоянкой по адресу Санкт-Петербург, муниципальный округ Сестрорецкое, проспект Энгельса, участок 4 (кадастровый номер №78-36-0005354-1664)

Изм.	Кол-во	Лист	№Фак	Подпись	Дата
Разработал	Гуревича	12	19		12.19
Проверил	Киселева	12	19		12.19
Нач. отдела	Кургузова	12	19		12.19
ГАП	Менщикова	12	19		12.19
Инженер	Каргина	12	19		12.19

Жилой дом Секция 31-32

Маркграфический план 1 этажа М 1:100

Лист 16

АМР