
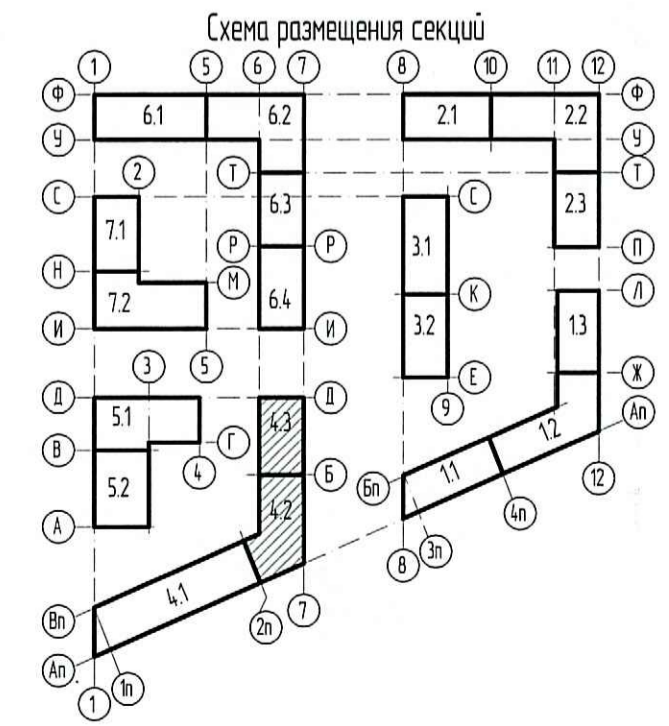


Обозначение коллектора встроенной части

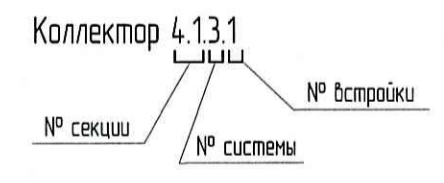

**ПРОВЕРЕНО  
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ**  
24 АВГ 2020  
сотрудник ТО

- Примечания:
- Трубопроводы от коллектора до отопительного прибора прокладываются в защитном зазорном канале.
  - Отверстия в кирпичных стенах и перегородках для труб опираются на несущие конструкции.
  - Трубопроводы в местах пересечения перекрытий прокладывают в гильзах, края которых располагают заподлицо с поверхностью перекрытия, но на 30мм выше поверхности чистого пола.
  - Прокладку труб через дверные проемы выполнять в защитных гильзах.
  - Злоупотребление встроенных помещений разрешается в коллекторной шкафе.
  - Диаметры шаровых кранов и фильтров, устанавливаемых в обвязки коллектора, соответствуют диаметру труб, на которых они устанавливаются.

ООО Специализированный застройщик  
«Создание»  
В производстве работ  
25 АВГ 2020  
подпись

0006_18.07P-4-0B			
5	-	Зам.	08.20
1	-	Зам.	04.20
Изм.	Холщ.	Лист	Дата
Разработал	Переключил	Проверил	Дата
Н.контр.	Севякина	02.20	

Жилой дом Секция 4-1-4-3		
Страна	Лист	Листов
R	5	

Многоквартирный жилой дом  
со встроенными помещениями и встроенно-пристроенной подземной парковкой  
по адресу: Санкт-Петербург, муниципальный округ Светловское, пр. Светловский, участок 4  
инвентарный номер №78:36:0005351-16-01

Отопление: План 1 этажа С4-2-4-3

**АМР**  
Агентство Территориального Развития  
Формат А14