


ООО Специализированный застройщик
«Святизмие»
В производственной работе
14.06.2020

Должность: _____
Подпись: _____

**ПРОВЕРКА
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ**
05 ИЮНЯ 2020
СОТРУДНИК ТО

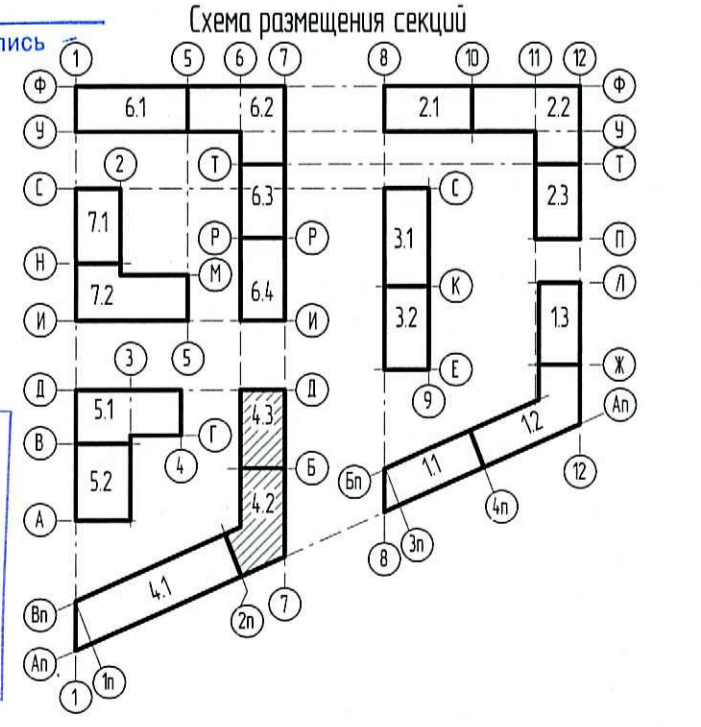

Обозначение помещений
4.2.5.10
№ корпуса
№ секции
№ квартиры
№ этажа

Обозначение стальных панельных радиаторов
VK 21-500-700-R/L - радиатор стальной панельный Termatop VK, тип 21, высота 500 мм, с комплектом крепления, с термостатической воздушной вставкой, длиной 700 мм, правого/левого исполнения
C 21-300-800 - радиатор стальной панельный Termatop Classic, тип 21, высота 300 мм, с комплектом крепления, длиной 800 мм

Обозначение стояков
Ст. 4.2.12
№ корпуса
№ секции
№ стояка
№ системы отопления

- Примечания:**
1. Трубопроводы на планах отнесены условно.
 2. Массивные разводящие трубопроводы и стояки Ø 100 в МДП выполнены из стальных трубопроводов.
 3. Подставные разводки к отопительным приборам выполнены из теплоизоляционно-стального полипропилена марки РЕХ-а.
 4. В местах прохода через перегородки должны быть установлены защитные пластиковые втулки. Нельзя применять втулки из стальных труб или листа. Пространство между втулкой и трубопроводом должно быть заполнено вязким материалом, не взаимодействующим с трубопроводом. В качестве втулки можно использовать загорелую полипропиленовую трубу.
 5. Для полимерных труб указан наружный диаметр.
 6. Прокладку труб из силумина полипропилена в межквартирных коридорах и в пределах квартиры выполнять в защитной загорелой на угол поворота радиус изгиба не более 50м.
 7. При прокладке трубопроводов отопления в квартирах отступать от внутренних стен не менее 200 мм.
 8. Разводящие этажные трубопроводы прокладываются в стояке пола. Минимальная высота заделки над поверхностью трубы должна быть не менее 30мм.
 9. При прокладке трубопроводов в стояке пола в местах расположения разборных свободной фритовой следует предусмотреть их защиту обрешеткой в пленку перед заливкой в стяжку пола. В свободной обрешетке пленки не должны входить распорники, оказывающие неблагоприятное воздействие на долговременные характеристики трубы.
 10. Подключение к приборам выполнено через обрешетку.
 11. При отсутствии балконной двери в помещении, радиатор устанавливается по центру окна. В случае наличия балконной двери, радиатор крепится к стене с учетом избежания выступа радиатора в проем балконной двери.

0006_18.07P-4-0B					
Мультиквартирные жилые дома со встроенными помещениями и встроенно-пристроенной подземной автомобильной парковкой по адресу: Санкт-Петербург, муниципальный округ Светловское, пр. Светлого, участок 4, кадастровый номер 7878/05/003/2018/001/001/001					
Изм.	Колонт.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Пережогин	02.20			
Проверил	Рябыкин	02.20			
Н.контр.	Сеняшина	02.20			
Жилой дом Секция 4-1-4-3			Стандия Лист Листов		
Отопление: Планы 10, 11 этажей С4.2-4.3			Р 14		

