




Обозначение стальных панельных радиаторов

- VK 21-500-700-R/L – радиатор стальной панельный Tetralux VK, тип 21, высота 500 мм, с комплектом крепления, с термостатической вентильной вставкой, длиной 700 мм, правого/левого исполнения
- С 21-300-800 – радиатор стальной панельный Tetralux Classic, тип 21, высота 300 мм, с комплектом крепления, длиной 800 мм

Обозначение стояков

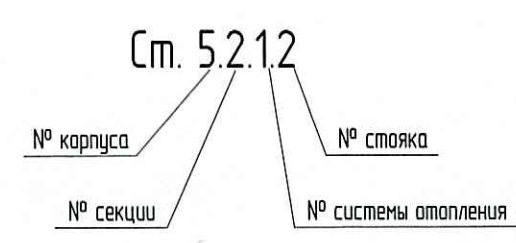

Обозначение помещений

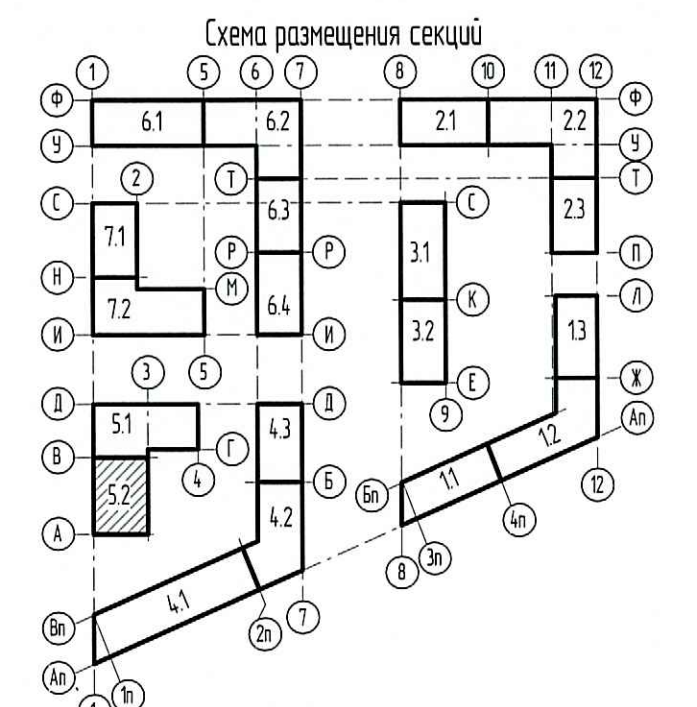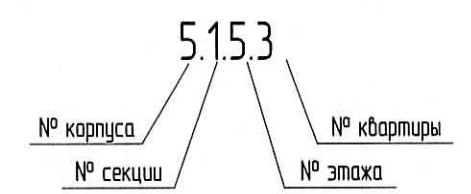

ООО Специализированный застройщик «Созидание»
 В производство работ
 21.08.2020
 Должность: _____
 Подпись: _____

ПРОВЕРЕНО
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
 17 АВГ 2020
 Сотрудник ТО: _____

- Примечания:
- Трубопроводы на планах отмечены условно.
 - Магистральные разводящие трубопроводы и стояки (в т.ч. в МОП) выполнены из стальных трубопроводов.
 - Позажигные разводки к отопительным приборам выполнены из молекулярно-сшитого полиэтилена марки РЕХ-0.
 - В местах прохода через перегородки должны быть установлены защитные пластмассовые втулки. Нельзя применять втулки из стальных труб или листа. Пространство между втулкой и трубопроводом должно быть заполнено мягким материалом, не воздействующим на трубопровод. В качестве втулки можно использовать гофрированную полиэтиленовую трубу.
 - Для полимерных труб указан наружный диаметр.
 - Прокладку труб из сшитого полиэтилена в межквартирных коридорах и в пределах квартир выполнять в защитной гофротрубе. На углах поворота радиус изгиба не более 5Дн.
 - Разводящие этажные трубопроводы прокладываются в стяжке пола. Минимальная высота заливки над поверхностью трубы должна быть не менее 30мм.
 - При прокладке трубопроводов в стяжке пола в местах расположения разборных соединений (фитингов) следует предусматривать их защиту одеревячиванием в пленку перед заделкой в стяжку пола. В клеевой состав пленки не должны входить растворители, оказывающие неблагоприятное действие на долговременные характеристики трубы.
 - Подключение к приборам выполнено через встраиваемый.
 - При отсутствии балконной двери в помещении, радиатор устанавливается по центру окна. В случае наличия балконной двери, радиатор крепится к стене с учетом избежания выступа радиатора в проем балконной двери.
 - В ванных комнатах устанавливаются оцинкованные приборы отопления.

Согласовано	
Взак. инд. №	
Подп. и дата	
Инд. № подл.	

					0006_18.07P-5-0B			
					Жилые дома со встроенными коммерческими помещениями и подземными объектами, совмещенный объект начального образования с ДОО, гостиницы и наземная автомобильная парковка по адресу Санкт-Петербург, Торфяная дорога, в. 17 лит. А (кадастровый номер №78-34-0413503-22)			
Изм.	Кол.ч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Стр.	Лист	Листов
Разработал	Пережогина				07.20	Р	9	
Проверил	Рябинин				07.20			
Н. контр.	Семьякина				07.20			
Жилой дом Секция 5.1-5.2						Отопление. План 12 этажа. Секция 5.2		