


Обозначение стальных панельных радиаторов

- VK 21-500-700-R/L - радиатор стальной панельный Termalux VK, тип 21, высота 500 мм, с комплектом крепления, с термостатической вентиляционной вставкой, длиной 700 мм, правого/левого исполнения
- C 21-300-800 - радиатор стальной панельный Termalux Classic, тип 21, высота 300 мм, с комплектом крепления, длиной 800 мм



Примечания

1. Трубопроводы на планах отмечены условно.
2. Магистральные разводящие трубопроводы и стояки (в т.ч. в МОП) выполнены из стальных трубопроводов.
3. Позажесточные разводящие к отопительным приборам выполнены из молекулярно-сшитого полиэтилена марки РЕХ-а.
4. В местах прохода через перегородки должны быть установлены защитные пластмассовые втулки. Нельзя применять втулки из стальных труб или листа. Пространство между втулкой и трубопроводом должно быть заполнено мягким материалом, не действующим на трубопровод. В качестве втулки можно использовать заформованные полиэтиленовые трубы.
5. Для полимерных труб указан наружный диаметр.
6. Прокладки труб из сшитого полиэтилена в межквартирных коридорах и в пределах квартир выполняются в защитной гофрированной оболочке. На углах поворота радиус изгиба не более 50 см.
7. При прокладке трубопроводов отопления в квартирах отступать от внутренних стен не менее 200 мм.
8. Разводящие стояки трубопроводов прокладываются в стяжке пола. Минимальная высота заливки над поверхностью трубы должна быть не менее 30 мм.
9. При прокладке трубопроводов в стяжке пола в местах расположения разрывных соединений (фитингов) следует предусмотреть их защиту отверткой в пленку перед заливкой в стяжку пола. В клеевой состав пленки не должны входить растворители, оказывающие неблагоприятное действие на долговременные характеристики трубы.
10. Подключение к приборам выполнено через встраивание.
11. При отсутствии балконной двери в помещении, радиатор устанавливается по центру окна. В случае наличия балконной двери, радиатор крепить к стене с учетом избежания выступания радиатора в проем балконной двери.
12. В ванных комнатах устанавливаются оцинкованные приборы отопления.

Обозначение стояков

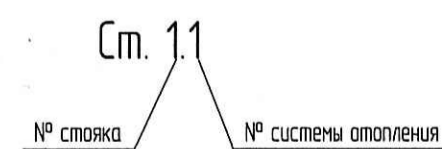

Обозначение помещений

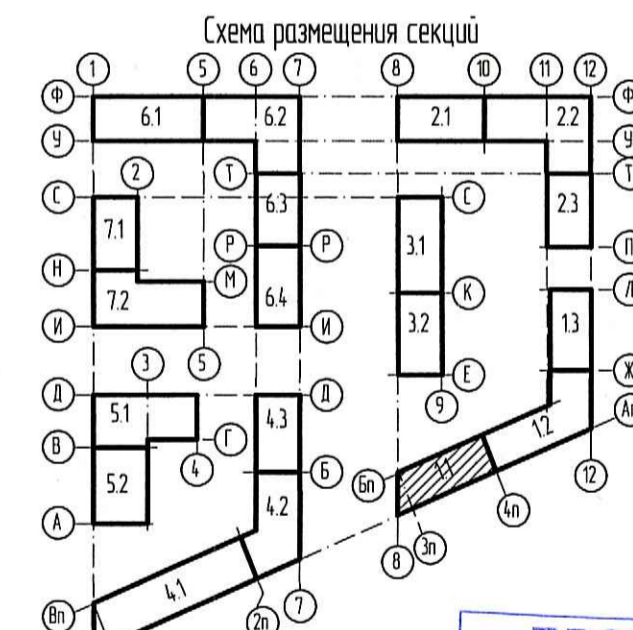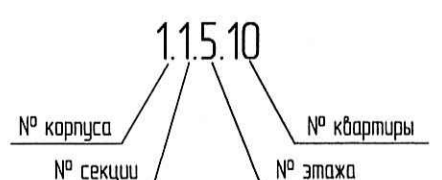

ООО Специализированный застройщик «Созидание»
 В производстве работ
 12 Авг 2020
 Должность: _____
 Подпись: _____

ПРОВЕРЕНО
 ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
 06 Авг 2020
 Сотрудник ТО _____

				0006_18.07P-1-0B		
				Многоквартирные жилые дома со встроенными помещениями и встроенно-пристроенной подземной автомобильной стоянкой по адресу Санкт-Петербург, муниципальный округ Светлановское, проспект Энгельса, участок 4, кадастровый номер №78-36-0005354-16-84		
Изм.	Кол.ч.	Лист	№Рдк	Дата	Студия	Лист
Разработал	Донецкая			06.20		
Проверил	Манаков			06.20		
				Жилой дом Секция 11-13		
				Секция 11 Отопление. План 4 этажа		
№ контр.	Семьякина			06.20		
				АНР Агентство Территориального Развития		