



Обозначение стальных панельных радиаторов

- VK 21-500-700 - радиатор стальной панельный Tergitolux VK, тип 21, высота 500 мм, с комплектом креплений, с термостатической вентиляционной вставкой, длиной 700 мм
- 21K-500-800 - радиатор стальной панельный Tergitolux Classic, тип 21, высота 500 мм, с комплектом креплений, длиной 800 мм

Обозначение помещений

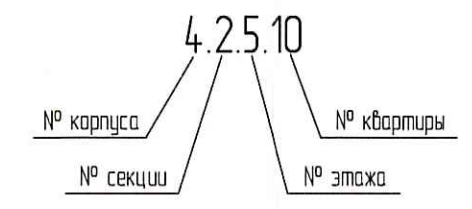

Обозначение стояков

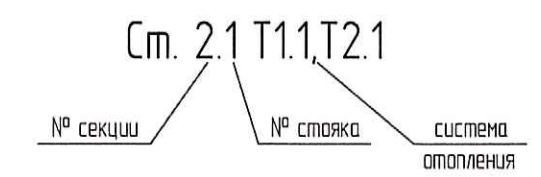

«Созидание»
 В производстве работ
 23 СЕН 2020
 Должность: _____
 Подпись: _____

ПРОВЕРЕНО
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
 22 СЕН 2020
 сотрудник ТО _____

Примечания:

1. Трубопроводы на планах отнесены условно.
2. Магистральные разводящие трубопроводы и стояки (в т.ч. в МОП) выполнены из стальных трубопроводов.
3. Позданные разводки к отопительным приборам выполнены из молекулярно-сшитого полиэтилена марки РЕХ-а.
4. В местах прохода через перегородки должны быть установлены защитные пластмассовые втулки. Нельзя применять втулки из стальных труб или листа. Пространство между втулкой и трубопроводом должно быть заполнено мягким материалом, не воздействующим на трубопровод. В качестве втулки можно использовать гофрированную полиэтиленовую трубу.
5. Для полимерных труб указан наружный диаметр.
6. Прокладку труб из сшитого полиэтилена в межквартирных коридорах и в пределах квартир выполнить в защитной гофротрубе. На углах поворота радиус изгиба не более 5Дн.
7. При прокладке трубопроводов отопления в квартирах отступить от внутренних стен не менее 200 мм.
8. Разводящие этажные трубопроводы прокладываются в стяжке пола. Минимальная высота заливки над поверхностью трубы должна быть не менее 45мм.
9. При прокладке трубопроводов в стяжке пола в местах расположения разборных соединений (фитингов) следует предусматривать их защиту обертыванием в пленку перед заделкой в стяжку пола. В клеевой состав пленки не должны входить растворители, оказывающие неблагоприятное действие на долговременные характеристики трубы.
10. Подключение к приборам выполнено через евроконус.
11. При отсутствии балконной двери в помещении, радиатор устанавливается по центру окна. В случае наличия балконной двери, радиатор крепить к стене с учетом избежания выступа радиатора в проем балконной двери.

						0006_18.07P-2-0B			
						Многоквартирные жилые дома со встроенными помещениями и встроенно-пристроенной подземной автомобильной парковкой по адресу: Санкт-Петербург, муниципальный округ Светлановское, проспект Энгельса, участок 4 (кадастровый номер №78-36-0005354-1684)			
Изм.	Кол.ч.	Лист	№Вак.	Подп.	Дата	Жилой дом, Секция 2.1-2.3	Стандия	Лист	Листов
Разработал	Добычина				08.20		P	8	
Проверил	Рябинин				08.20				
Н. контр.	Семьякина				08.20	Отопление. План 2 этажа. С2.3			

