



Обозначение стальных панельных радиаторов

- VK 21-500-700 - радиатор стальной панельный Termlux VK, тип 21, высота 500 мм, с комплектом креплений, с термостатической вентиляльной вставкой, длиной 700 мм
- 21K-500-800 - радиатор стальной панельный Termlux Classic, тип 21, высота 500 мм, с комплектом креплений, длиной 800 мм

Обозначение помещений

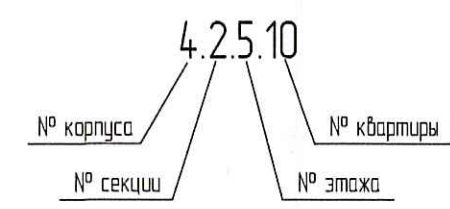

Обозначение стояков

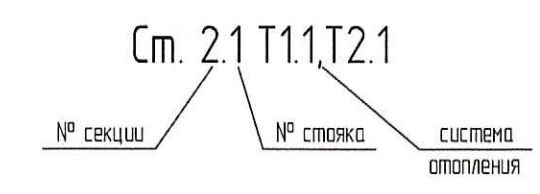

ООО Специализированный застройщик
«Созидание»
 В производство работ
 23 сент 2020
 Должность: _____ Подпись: _____

ПРОВЕРЕНО
 ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
 22 СЕН 2020
 Сотрудник ТО: _____

- Примечания:**
- Трубопроводы на планах отнесены условно.
 - Магистральные разводящие трубопроводы и стояки (в т.ч. в МОП) выполнены из стальных трубопроводов.
 - Позатажные разводки к отопительным приборам выполнены из молекулярно-сшитого полиэтилена марки РЕХ-а.
 - В местах прохода через перегородки должны быть установлены защитные пластмассовые втулки. Нельзя применять втулки из стальных труб или листа. Пространство между втулкой и трубопроводом должно быть заполнено мягким материалом, не воздействующим на трубопровод. В качестве втулки можно использовать гофрированную полиэтиленовую трубу.
 - Для полимерных труб указан наружный диаметр.
 - Прокладку труб из сшитого полиэтилена в межквартирных коридорах и в пределах квартир выполнить в защитной гофротрубе. На узлах поворота радиуса изгиба не более 5Дн.
 - При прокладке трубопроводов отопления в квартирах отступать от внутренних стен не менее 200 мм.
 - Разводящие этажные трубопроводы прокладываются в стяжке пола. Минимальная высота заливки над поверхностью трубы должна быть не менее 45мм.
 - При прокладке трубопроводов в стяжке пола в местах расположения разборных соединений (фитингов) следует предусматривать их защиту обертыванием в пленку перед заделкой в стяжку пола. В клеевой состав пленки не должны входить растворители, оказывающие неблагоприятное действие на долговременные характеристики трубы.
 - Подключение к приборам выполнено через евроконус.
 - При отсутствии балконной двери в помещении, радиатор устанавливается по центру окна. В случае наличия балконной двери, радиатор крепить к стене с учетом избежания выступа радиатора в проем балконной двери.

						0006_18.07P-2-0B			
						Многоквартирные жилые дома со встроенными помещениями и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой по адресу: Санкт-Петербург, муниципальный округ Светлановское, проспект Энгельса, участок 4 (кадастровый номер №78-36/005354-1684)			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Жилой дом, Секции 2.1-2.3	Стандия	Лист	Листов
Разработал	Давычина				08.20		P	10	
Проверил	Рябинин				08.20				
Н. контр.	Семьякина				08.20	Отопление. План 3-5 этажей. С2.3			

