



Обозначение стальных панельных радиаторов

- VK 21-500-700 - радиатор стальной панельный Termolux VK, тип 21, высота 500 мм, с комплектом креплений, с термостатической вентильной вставкой, длиной 700 мм
- 21K-500-800 - радиатор стальной панельный Termolux Classic, тип 21, высота 500 мм, с комплектом креплений, длиной 800 мм

Обозначение помещений

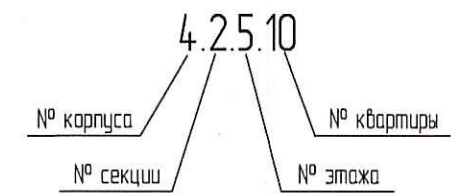

Обозначение стояков

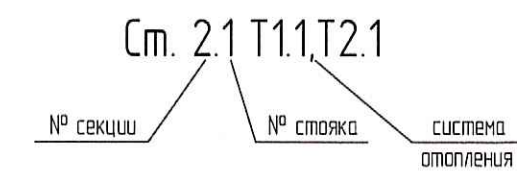

000 Специализированный застройщик  
«Созидание»  
В производство работ  
23 СЕН 2020

ПРОВЕРЕНО  
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ  
22 СЕН 2020  
сотрудник ТО

Примечания:

- Трубопроводы на планах отнесены условно.
- Магистральные разводящие трубопроводы и стояки (в т.ч. в МОП) выполнены из стальных трубопроводов.
- Позэтажные разводки к отопительным приборам выполнены из молекулярно-сшитого полиэтилена марки РЕХ-а.
- В местах прохода через перегородки должны быть установлены защитные пластмассовые втулки. Нельзя применять втулки из стальных труб или листа. Пространство между втулкой и трубопроводом должно быть заполнено мягким материалом, не воздействующим на трубопровод. В качестве втулки можно использовать гофрированную полиэтиленовую трубу.
- Для полимерных труб указан наружный диаметр.
- Прокладку труб из сшитого полиэтилена в межквартирных коридорах и в пределах квартир выполнить в защитной гофротрубе. На углах поворота радиус изгиба не более 5Дн.
- При прокладке трубопроводов отопления в квартирах отступить от внутренних стен не менее 200 мм.
- Разводящие этажные трубопроводы прокладываются в стяжке пола. Минимальная высота заливки над поверхностью трубы должна быть не менее 45мм.
- При прокладке трубопроводов в стяжке пола в местах расположения разборных соединений (фитингов) следует предусматривать их защиту обертыванием в пленку перед заделкой в стяжку пола. В клеевой состав пленки не должны входить растворители, оказывающие неблагоприятное действие на долговременные характеристики трубы.
- Подключение к приборам выполнено через евроконус.
- При отсутствии балконной двери в помещении, радиатор устанавливается по центру окна. В случае наличия балконной двери, радиатор крепить к стене с учетом избежания выступания радиатора в проем балконной двери.

0006_18.07P-2-0B					
Множквартирные жилые дома с встроенными помещениями и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой по адресу: Санкт-Петербург, муниципальный округ Светлановское, пр. Энгельса, участок 4 (кадастровый номер №78:36:0005354-16:04)					
Изм.	Кол.ч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Добychина				08.20
Проверил	Ряблин				08.20
Н. контр.	Семьякина				08.20
Жилой дом. Секции 2.1-2.3			Стандия	Лист	Листов
Отопление. План 6-11 этажей. С2.3			P	12	

