


- Примечания:**
1. Трубопроводы на планах отмечены условно.
  2. Магистральные разводящие трубопроводы и стояки (в т.ч. в МОП) выполнены из стальных трубопроводов.
  3. Потажные разводки к отопительным приборам выполнены из молекулярно-сшитого полистилена марки РЕХ-а.
  4. В местах прохода через перегородки должны быть установлены защитные пластмассовые втулки. Нельзя применять втулки из стальных труб или листа. Пространство между втулкой и трубопроводом должно быть заполнено мягким материалом, не воздействующим на трубопровод. В качестве втулки можно использовать гофрированную полиэтиленовую трубу.
  5. Для полимерных труб указан наружный диаметр.
  6. Прокладку труб из сшитого полистилена в межквартирных коридорах и в пределах квартир выполнять в защитной гофротрубе. На углах поворота радиус изгиба не более 5Дн.
  7. При прокладке трубопроводов отопления в квартирах отступать от внутренних стен не менее 200 мм.
  8. Разводящие этажные трубопроводы прокладываются в стяжке пола. Минимальная высота заливки над поверхностью трубы должна быть не менее 45мм.
  9. При прокладке трубопроводов в стяжке пола в местах расположения разборных соединений (фитингов) следует предусматривать их защиту обертыиванием в пленку перед заделкой в стяжку пола. В клеевой состав пленки не должны входить растворители, оказывающие неблагоприятное действие на долговременные характеристики трубы.
  10. Подключение к приборам выполнено через евроконус.
  11. При отсутствии балконной двери в помещении, радиатор устанавливается по центру окна. В случае наличия балконной двери, радиатор крепить к стене с учетом избежания выпячивания радиатора в проем балконной двери.



**Обозначение помещений**

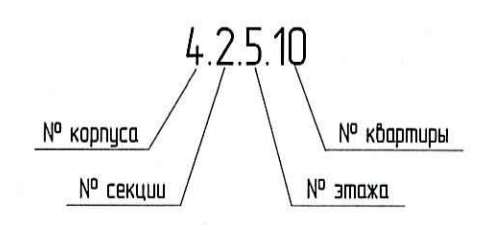

**Обозначение стальных панельных радиаторов**

- VK 21-500-700 - радиатор стальной панельный Termolux VK, тип 21, высота 500 мм, с комплектом креплений, с термостатической вентиляцией вставки, длиной 700 мм
- 21K-500-800 - радиатор стальной панельный Termolux Classic, тип 21, высота 500 мм, с комплектом креплений, длиной 800мм

**Обозначение стояков**

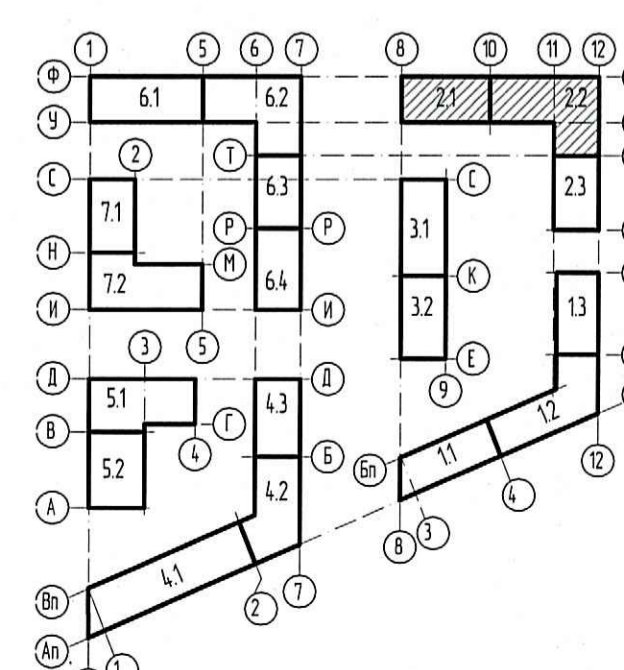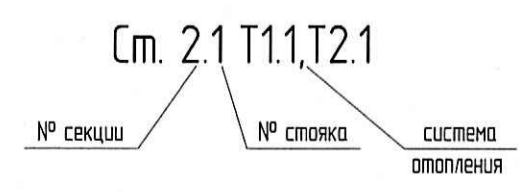

**ПРОВЕРЕНО**  
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ  
31 ЯНВ 2022  
без проверки объемов  
сотрудник ТО

Специализированный застройщик  
«Созидание»  
В производстве работ  
31.10.2022

0006_18.07P-2-0B			
Мультиквартирные жилые дома со встроенными помещениями и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой по адресу Санкт-Петербург, муниципальный округ Светлановское, проспект Энгельса, участок 4 (кадастровый номер №78-36-0010354-1684)			
Изм.	Копуч.	Лист	№ в кв.
7	-	Зам.	260-22
Разработал	Лобычина	Подп.	08.20
Проверил	Рябинин	08.20	
Н. контр.	Семьякина	08.20	
Жилой дом	Секция 2.1-2.3	Лист	7
Отопление. План 2 этажа. С2.1-2.2		Листов	

