



Обозначение стояков

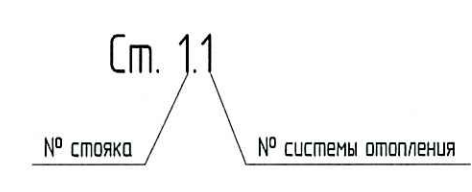


Обозначение помещений

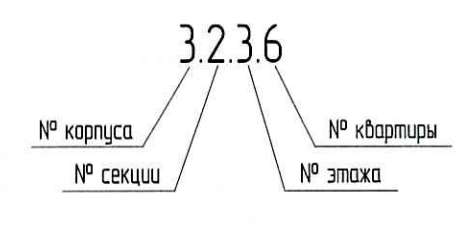

Обозначение стальных панельных радиаторов

- VK 21-500-700-R/L - радиатор стальной панельный Tetraflux VK, тип 21, высота 500 мм, с комплектом крепления, с термостатической воздушной заслонкой, вилкой 700 мм, проработка/легкое исполнение
- C 21-300-800 - радиатор стальной панельный Tetraflux Classic, тип 21, высота 300 мм, с комплектом крепления, вилкой 800 мм

- Трубопроводы на планах отнесены условно.
- Магистральные разводные трубопроводы и стояки (в т.ч. в МОП) выполнены из стальных трубопроводов.
- Пазовые разводки к отопительным приборам выполнены из молекулярно-ситового полиэтилена марки РЕХ-а.
- В местах прохода через перегородки должны быть установлены защитные пластмассовые втулки. Нельзя применять втулки из стальных труб или листы. Пространство между втулкой и трубопроводом должно быть заполнено мягким материалом, не взаимодействующим с трубопроводом. В качестве втулки можно использовать загорелую полиэтиленовую трубу.
- Для полимерных труб указан наружный диаметр.
- Прокладку труб из ситового полиэтилена в неэкваториальных коридорах и в пределах квартир выполнять в защитной опрессовке. На углах поворота радиус изгиба не более 5Д.
- При прокладке трубопроводов отопления в квартирах опустить от внутренних стен не менее 200 мм.
- Разводные стоячные трубопроводы прокладываются в стяжке пола. Минимальная высота закладки над поверхностью трубы должна быть не менее 30мм.
- При прокладке трубопроводов в стяжке пола в местах расположения разрывных соединений (фитингов) следует предусмотреть их защиту открытым или пленку перед заделкой в стяжку пола. В клеевой состав пленки не должны входить распылители, оказывающие неблагоприятное действие на долговременные характеристики трубы.
- Подключение к приборам выполнено через обрешетку.
- При отсутствии балконной двери в помещении, радиатор устанавливается по центру окна. В случае наличия балконной двери, радиатор крепится к стене с учетом избежания выступа радиатора в проем балконной двери.
- В ванных комнатах устанавливаются оцинкованные приборы отопления.

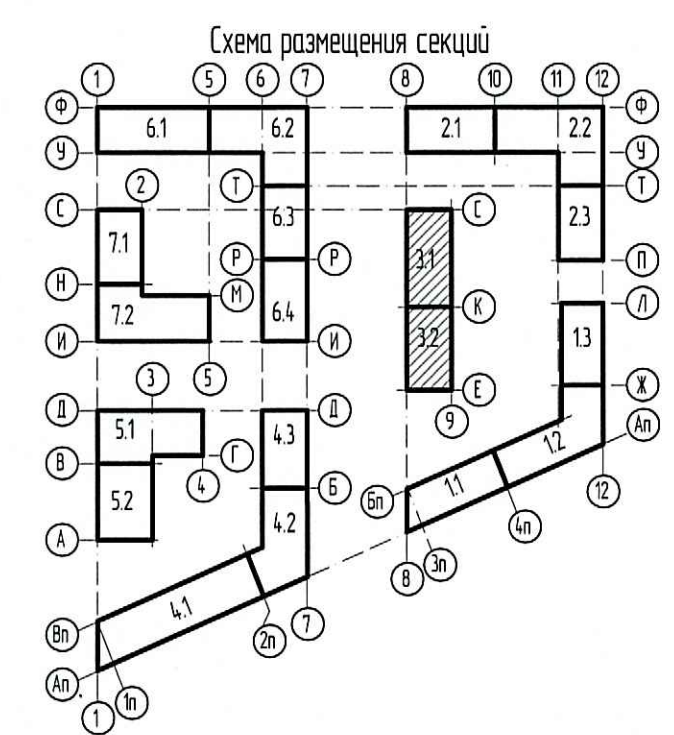

ПРОВЕРЕНО
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
18 АВГ 2020
сотрудник ТО

ООО Специализированный застройщик
«Созидание»
В производство работ
24 АВГ 2020
подпись

					0006_18.07P-3-0B		
					Жилые дома со встроенными коммерческими помещениями и подземными автомобильными гаражами, объект начального образования с ДОО, газопитания и наземная автомобильная парковка по адресу Санкт-Петербург, Горюновa дoрoгa, д. 17 лп. А кадастровый номер №78-34/04/150/02/21		
Имя	Фамилия	Лист	№Рядк	Подп.	Дата	Жилой дом	Статья
Разработал	Крекунова	5		18.07.20	07.20	Секция 3.1-3.2	Лист
Проверил	Рябинин	6		18.07.20	07.20		Листов
Н. контроль	Сенякина	7		18.07.20	07.20	Отопление. План 2 этажа	

