


Примечания:

1. Трубопроводы на планах отнесены условно.
2. Магистральные разводящие трубопроводы и стояки (в т.ч. в МОП) выполнены из стальных трубопроводов.
3. Подставные разводки к отопительным приборам выполнены из молекулярно-сшитого полиэтилена марки РЕХ-а.
4. В местах прохода через перегородки должны быть установлены защитные пластмассовые втулки. Нельзя применять втулки из стальных труб или листа. Пространство между втулкой и трубопроводом должно быть заполнено мягким материалом, не оказывающим на трубопровод. В качестве втулки можно использовать зафторированный полиэтиленовый трубу.
5. Для полимерных труб указан наружный диаметр.
6. Подложку труб из сшитого полиэтилена в межквартирных коридорах и в пределах квартир выполнять в защитной гофрирующей. На угол поворота радиус изгиба не более 50м.
7. При прокладке трубопроводов отопления в квартирах опустить от внутренних стен не менее 200 мм.
8. Разводящие стояние трубопроводы прокладываются в стояке пола. Минимальная высота закладки над поверхностью трубы должна быть не менее 30мм.
9. При прокладке трубопроводов в стояке пола в местах расположения разборных соединений (фитингов) следует предусматривать их защиту оберточным в пленку перед заделкой в стяжку пола. В клеевой состав пленки не должны входить растворители, оказывающие неблагоприятное действие на долговременные характеристики трубы.
10. Подключение к приборам выполнено через вбродонде.
11. При отсутствии балконной двери в помещении, радиатор устанавливается по центру окна. В случае наличия балконной двери, радиатор крепится к стене с учетом избежания выступа радиатора в проем балконной двери.
12. В ванная комната устанавливаются оцинкованные приборы отопления.



Обозначение помещений

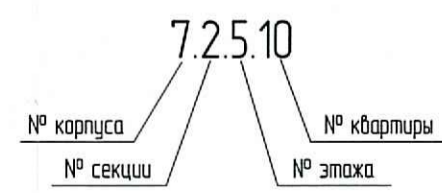

Обозначение стальных панельных радиаторов

- VK 21-500-700-R/L – радиатор стальной панельный Termalux VK, тип 21, высота 500 мм, с комплектом крепления, с термостатической вентиляционной ставкой, длиной 700 мм, правого/левого исполнения
- C 21-300-800 – радиатор стальной панельный Termalux Classic, тип 21, высота 300 мм, с комплектом крепления, длиной 800мм

Обозначение стояков

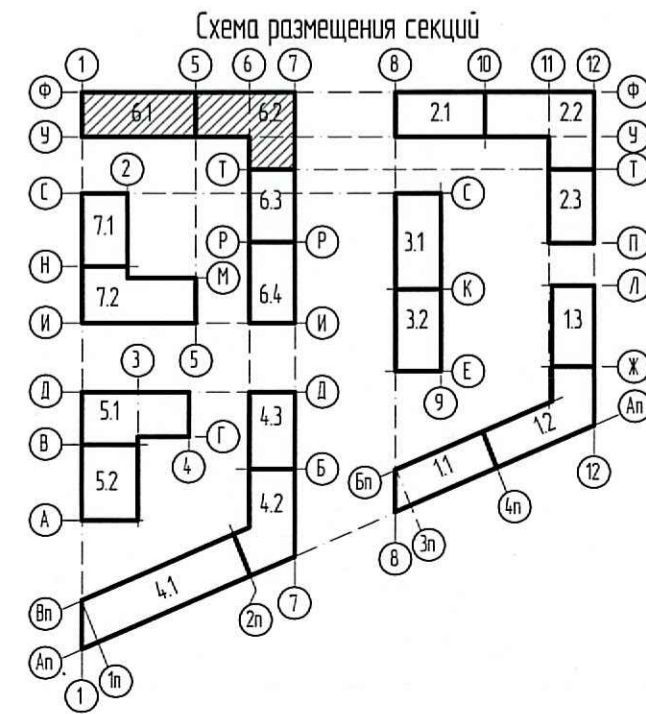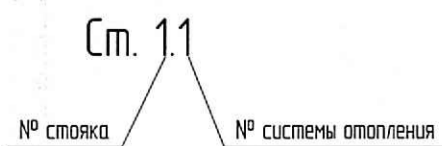

ПРОВЕРЕНО
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
17 АВГ 2020
сотрудник ТО

ООО Специализированный застройщик
«Созидание»
В производство работ
21.08.2020
должность подпись

0006_18.07P-6-0B					
Многоквартирные жилые дома со встроенными помещениями и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой по адресу Санкт-Петербург, муниципальный округ Степанавадское, проспект Энгельса, участок 4 (кадастровый номер №7836-0005354-1684)					
Изм.	Молуч.	Лист	№Вок.	Подп.	Дата
Разработал	Крекуничева				04.20
Проверил	Рябинин				04.20
Н. контр.	Сенякина				04.20
Жилый дом Секции 6.1-6.4			Лист 7		
Отопление. Секции 6.1-6.2. План 2 этажа			Листов		

