


Обозначение стальных панельных радиаторов

- VK 21-500-700-R/L - радиатор стальной панельный Termalux VK, тип 21, высота 500 мм, с комплектом крепления, с термостатической вентиляцией, длиной 700 мм, правая/левая исполнения  
 C 21-300-800 - радиатор стальной панельный Termalux Classic, тип 21, высота 300 мм, с комплектом крепления, длиной 800 мм

Обозначение стояков

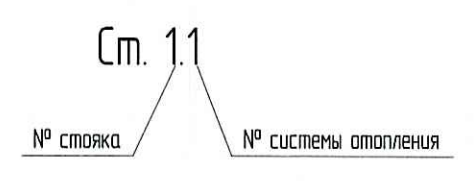

Обозначение помещений




Примечания:

1. Трубопроводы на плане отмечены условно.
2. Максимальные размеры трубопроводов и стояки в т.ч. в МТП выполнены из стальных трубопроводов.
3. Подъемные радиаторы к отопительным приборам выполнены из молекулярно-сшитого полиэтилена марки РЕХ-а.
4. В местах прохода через перегородки должны быть установлены защитные гомотканые втулки. Нельзя применять втулки из стальных труб или листа. Пространства между втулками и трубопроводами должны быть заполнены мягким материалом, не действующим на трубопроводы. В качестве втулки можно использовать загорелую полиэтиленовую трубу.
5. Для полимерных труб указан наружный диаметр.
6. Прокладку труб из сшитого полиэтилена в межквартирных коридорах и в пределах квартир выполнять в защитной загорелой трубе. На участках работы радиуса изгиба не более 50 см.
7. При прокладке трубопроводов отопления в квартирах отступать от вертикальных стен не менее 200 мм.
8. Разводящие стоячки трубопроводов прокладываются в стояке пола. Минимальная высота защиты над поверхностью трубы должна быть не менее 30 см.
9. При прокладке трубопроводов в стояке пола в местах расположения разрывных соединений (фитингов) следует предусматривать их защиту обертыванием в пленку перед заделкой в стяжку пола. В клеевой стяжке пленки не должны ходить распорками, оказывающие неблагоприятное действие на догабаритные характеристики трубы.
10. Подключение к приборам выполняется через встраивание.
11. При отсутствии боковой двери в помещении, радиатор устанавливается по центру окна. В случае наличия боковой двери, радиатор крепить к стене с учетом избежания выступа радиатора в проем боковой двери.
12. В ваных комнатах устанавливаются оцинкованные грибки отопления.

ООО Специализированный застройщик «Созидание»  
 В производстве работ

16.10.2020  
 Подпись

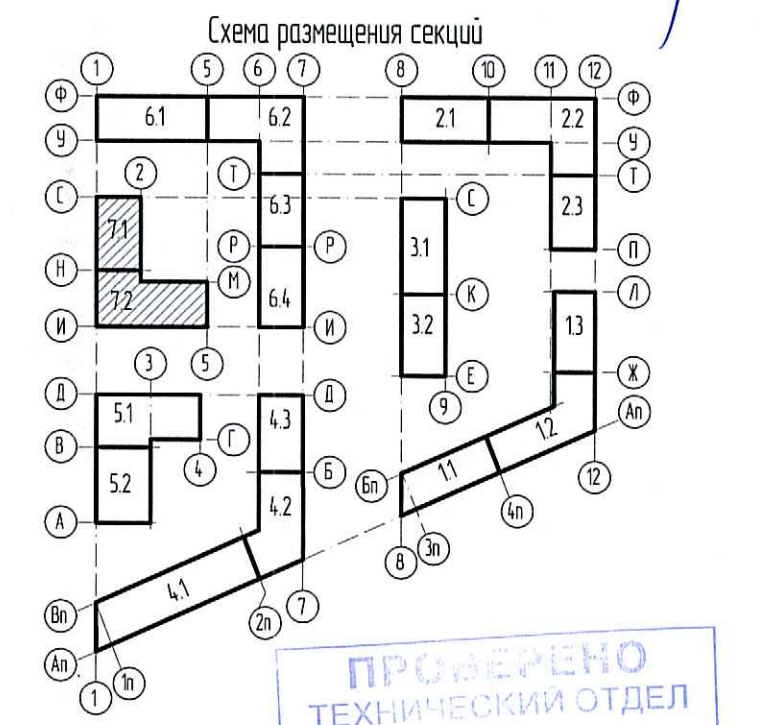

ПРОВЕРено  
 ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ  
 16.10.2020

Составлено	
Взят у	
План у	
Мас. 1:200	

5	-	Зач.	119-20	10.20	0006_18.07P-7-0B Многоквартирные жилые здания со встроенными помещениями и вспомогательно-присоединенной подземной автомобильной парковкой по адресу: Санкт-Петербург, муниципальный округ Светлановское, проспект Энгельса, участок 4, кадастровый номер 78/18/36/0005354/16/01
2	-	Зач.	55-20	05.20	
1	-	Зач.	41-20	04.20	
1	-	Зач.	41-20	04.20	
Разработчик	Донецкий	Масштаб	1:200	02.20	Жилой дом Секция 71-7.2
Проверен	Масштаб	Масштаб	1:200	02.20	Страна Лист Листов P 6
И контр.	Сеньшикина	Дата	02.20	02.20	Секция 71-7.2. Отопление. План 3-5 этажей