


Монтажные указания:

- Высота установки электрооборудования принята от чистого пола.  
 (высота конструкции пола от верха плиты перекрытия составляет на 1 эт.-120мм, на типовом эт.-70мм).  
 Высота установки этажного щита - 1,0м (до низа щита);  
 Высота установки щита в квартире - 1,5м (до низа щита);  
 Высота установки розеток до центра розеток:  
 - на кухне по рабочему фронту - 1,0м;  
 - в ванной -1,0м;  
 - в остальных помещениях - 0,3м;  
 Высота установки розетки для видеодомофона - на 100 мм ниже щита;  
 Высота установки розетки для роутера на 150мм ниже уровня потолка;  
 Высота установки коробки и клеммником для электроплиты - 0,3м;  
 Высота установки терморегулятора для теплого пола - 0,3м;  
 Высота установки коробки выравнивания потенциалов - 0,3 м.
- Ввод питающего кабеля от этажного щита к квартирному эл. щиту выполнить в гладкой трубе ПНД Ø40 с протяжкой в монолитном перекрытии вышележащего этажа.
- Электрические сети к электроплитам выполнить в тяжелой трубе ПНДØ32 в монолитном перекрытии данного этажа.
- Розеточные сети выполнить в тяжелых трубах ПНДØ25 с протяжкой в монолитных стенах и монолитных перекрытиях данного этажа.
- Сети выравнивания потенциалов прокладывать в монолитном перекрытии текущего этажа в трубах ПНД20.
- Кабели электрических сетей в перегородках прокладывать в штрабах с последующим заштукатуриванием.
- Месторасположение распределительных коробок в монолитных перекрытиях допускается переносить по усмотрению монтажной организации согласно удобства монтажа.
- Прокладку труб ПНД выполнять при положительных температурах воздуха. Минимальный радиус загиба всех применяемых труб - 3 внешних диаметра.
- Трубы укладывать в перекрытии до подачи раствора с фиксацией к несущим конструкциям. Концы труб во время производства монолитных работ герметично заделывать легкоудаляемым составом.
- Прокладку труб выполнять согласно СП 76.13330.2016

**ПРОЗЕРЕНО**  
**ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ**  
 30 ОКТ 2020  
 Сотрудник ТО

Условные обозначения

Обозначение	Наименование
	Щит силовой этажный
	Щит квартирный
	Розетка однофазная штепсельная с защитным контактом для скрытой установки, со степенью защиты IP 20
	Розетка двухфазная штепсельная с защитным контактом для скрытой установки, со степенью защиты IP 20
	Коробка скрытой установки с клемником для подключения эл. плиты
	Розетка однофазная штепсельная с защитным контактом со степенью защиты IP 44
	Розетка двухфазная штепсельная с защитным контактом со степенью защиты IP 44
	Терморегулятор для теплого пола
	Коробка выравнивания потенциалов

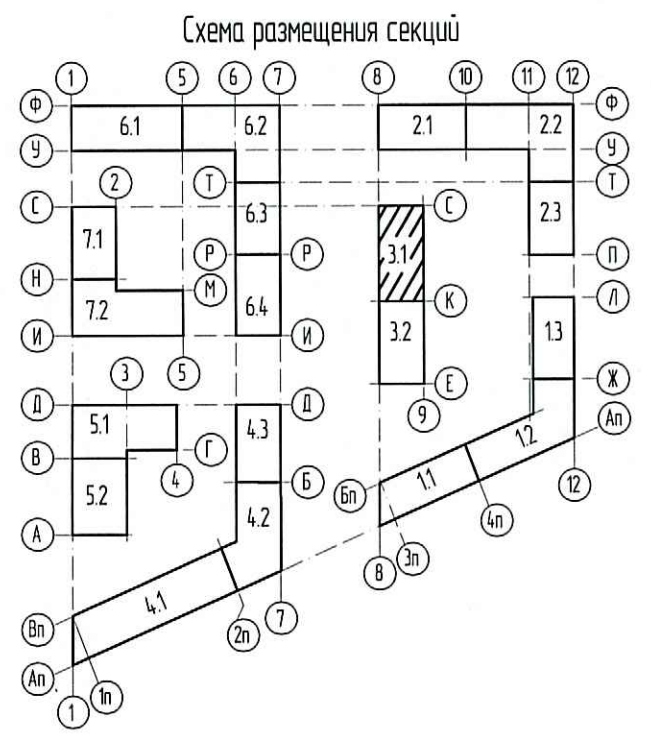

0006_18.07P-3-30M			
Многоквартирные жилые дома со встроенными помещениями и встроено-пристроенной подземной автостоянкой по адресу: Санкт-Петербург, муниципальный округ Светлановское, проспект Энгельса, участок 4 (кадастровый номер №78:36:0005354:1684)			
Изм.	Колуч	Лист	№ док
Разработал	Морозов	Лист	Подпись
Проверил	Теплоухов	Лист	Дата
Нач. отдела	Манаков	Лист	06.19
ГАП	Карягина	Лист	06.19
Н. контр.	Афонина	Лист	06.19
ГИП	Афонина	Лист	06.19
Жилой дом. Секции 3.1-3.2		Стандия	Лист
План 2-5 этажа Секция 3.1		Р	Лист
Электрооборудование. М 1:100		27	Листов