


Обозначение стояков




Обозначение помещений

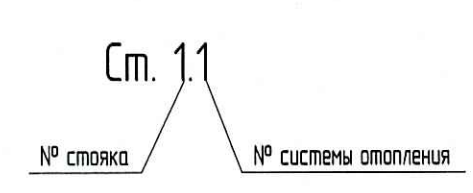

Обозначение стальных панельных радиаторов

- VK 21-500-700-R/L – радиатор стальной панельный Tetraflux VK, тип 21, высота 500 мм, с комплектом крепления, с термостатической вентиляцией, длиной 700 мм, правого/левого исполнения
- C 21-300-800 – радиатор стальной панельный Tetraflux Classic, тип 21, высота 300 мм, с комплектом крепления, длиной 800 мм

- Трубопроводы на планах отнесены условно
- Магистральные разводки трубопроводов и стояки (в т.ч. в МТП) выполнены из стальных трубопроводов РЕХ-а
- Потолочные разводки к отопительным приборам выполнены из молекулярно-ситового полиэтилена марки РЕХ-а
- В местах прохода через перегородки должны быть установлены защитные пластмассовые втулки. Нельзя применять втулки из стальных труб или листа. Пространство между втулкой и трубопроводом должно быть заполнено нежестким материалом, не воздействующим на трубопровод. В качестве втулки можно использовать гофрированное полиэтиленовое плетиво
- Для полимерных труб указан наружный диаметр
- Прикладку труб из ситового полиэтилена в межквартирных коридорах и в пределах квартир выполнять в защитной оплётке. На углах изгиба радиус изгиба не более 50 мм
- При прикладке трубопроводов отопления в квартирах опускаться от вытесненных стен не менее 200 мм
- Разводки стояков трубопроводов прокладываются в стяжке пола. Минимальная высота заливки над поверхностью трубы должна быть не менее 30 мм
- При прикладке трубопроводов в стяжке пола в местах расположения разборных соединений (фитингов) следует предусмотреть их защиту оберточным в пленку перед заделкой в стяжку пола. В клеевой состав пленки не должны входить растворители, оказывающие неблагоприятное действие на долговременные характеристики трубы
- Поклейка к приборам выполняется через абразив
- При отсутствии балконной двери в помещении, радиатор устанавливается по центру окна. В случае наличия балконной двери, радиатор крепить к стене с учетом избежания выступа радиатора в проем балконной двери
- В банных комнатах устанавливаются оцинкованные приборы отопления

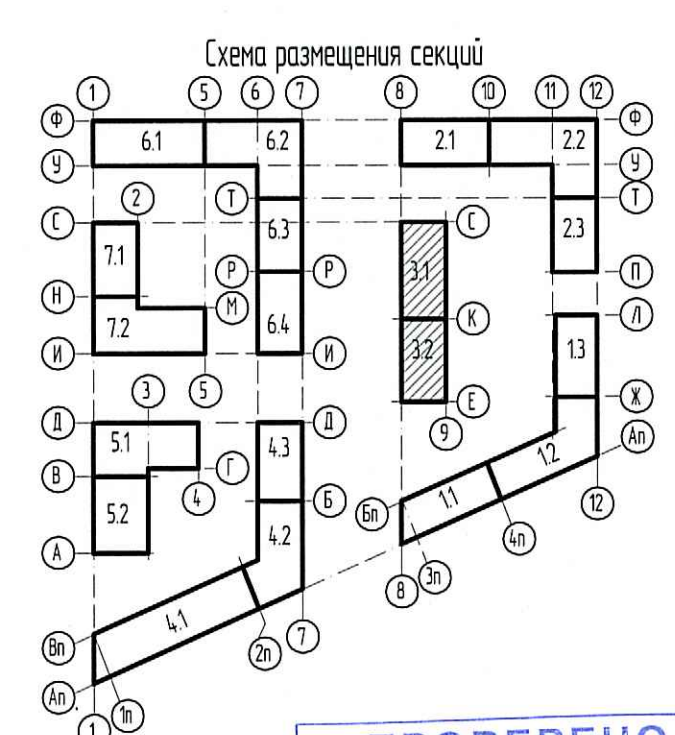

ООО Специализированный застройщик «Созданием»
 В производственно работ
 24 Авг 2020
 Подпись: [Signature]

ПРОВЕРЕНО
 ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
 18 Авг 2020
 Сотрудник ТО [Signature]

0006_18.07P-3-0B					
Жилые дома со встроенными коммерческими помещениями и подземными автомобильными, подземными объектами начального образования с ДОО, гостиницы и наземная автомобильная парковка по адресу: Санкт-Петербург, Торговая дорога, д. 17 лит. А кадастровый номер №78-31-0161503-2/21					
Изм.	Колуч.	Лист	№Фак.	Полн.	Дата
Разработал	Крестьянова				07.20
Проверил	Рябинин				07.20
Н. контроль	Сеняшнина				07.20
Жилой дом Секции 3.1-3.2			Р 4		
Отопление. План 1 этажа			AMP Агентство Технического Надзора		